

LEGENDA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

-  TE - rozdzielnica elektryczna lokalu
-  TT - rozdzielnica teletechniczna lokalu
-  - oprawa oświetleniowa sufitowa
-  - oprawa oświetleniowa ścienna
-  - łącznik jednobiegunowy p/t, ~230V, 10A
-  - łącznik grupowy p/t, ~230V, 10A
-  - łącznik schodowy p/t, ~230V, 10A
-  - łącznik schodowy dwubiegunowy p/t, ~230V, 10A
-  - przycisk dzwonkowy p/t, ~230V
-  Dz - dzwonek ~230V
-  - gniazdo wtyczkowe 2P+PE, ~230V, 16A
-  IP... - gniazdo wtyczkowe 2P+PE, ~230V, 16A stopień ochrony IP...
-  3P+N+PE - wypust 3-fazowy, ~400/230V zakończony puszką elektroinstalacyjną
-  - wypust 1-fazowy, ~230V zakończony puszką elektroinstalacyjną
-  RTV - gniazdo RTV
-  Eth - gniazdo internetowe

OZNACZENIA C.O.

-  strefa ogrzewania podłogowego
-  piec gazowy

OZNACZENIA WOD-KAN

-  K.S. - pion kanalizacyjny sanitarnej
-  - złącze zewnętrzne wody


OZNACZENIA POZOSTAŁE

-  ściany zewnętrzne, nośn szachty, kominy
-  ściany z możliwością rearanżacji
-  hp - wysokość podokiennika


Powierzchnie podano z uwzględnieniem tynków wg normy PN-ISO 9836-2015.

Niniejsza karta katalogowa powstała na podstawie projektu budowlanego.

Służy ona wskazaniu lokalizacji budynku i pomieszczeń w budynku. Prezentowany budynek nie stanowi wiernego odwzorowania realnego produktu. Wyposażenie budynku nie jest objęte ofertą. Na rysunku przedstawiono przykładowe umeblowanie.

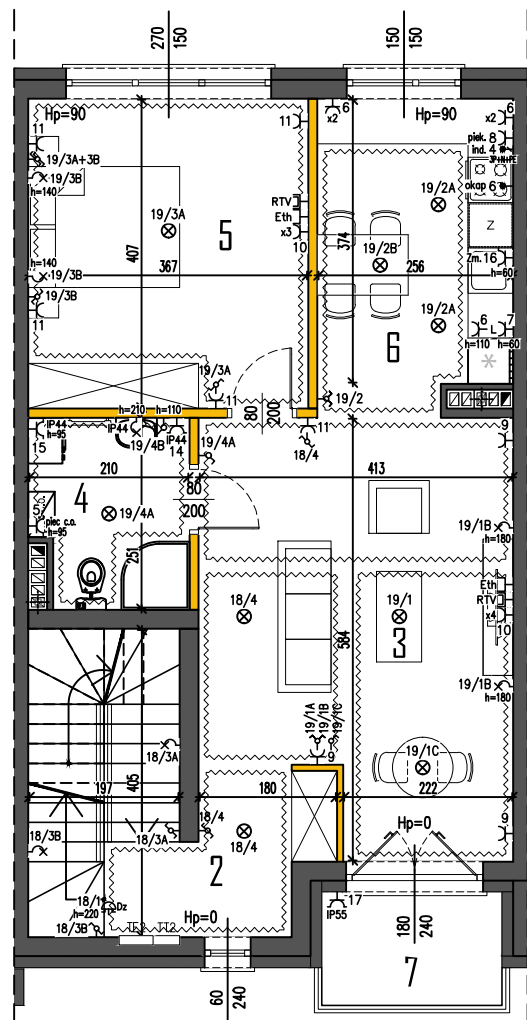

RZUT I PIĘTRA

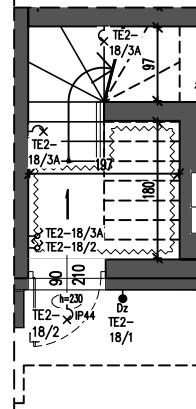

RZUT PARTERU

